
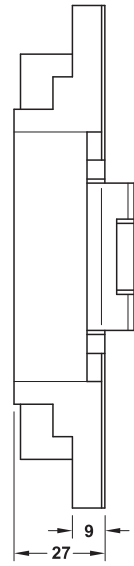



Zawiasy kryte – Simonswerk
Do drzwi wewn ętrznych – regulacja w 3 p łaszczyznach

Zawias kryty TECTUS TE 240 3D

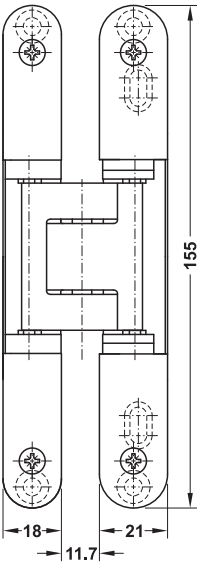


- zastosowanie: do ościeżnic drewnianych, stalowych lub aluminium, do drzwi bezprzylgowych
- ciężar drzwi: <40 kg
- wielkość: 155 mm
- grub. drzwi: >40 mm
- kąt otwarcia: <180°
- średnica frezu: 16 mm
- średnica pierścienia rozruchowego: 30 mm
- możliwość regulacji: bezstopniowa regulacja w trzech płaszczyznach: boczna i pionowa ±3 mm, docisku: ±1,5 mm
- ułożyskowanie: technika łożysk ślizgowych bez konserwacji
- wykonanie: lewe DIN i prawe DIN


Montaż





w drewnianych o ścieżnicach blokowych




za pomocą płytki mocującej w drewnianych o ścieżnicach skrzynkowych




za pomocą elementu gniazdowego w ościeżnicach stalowych

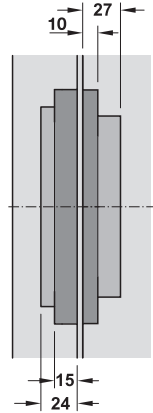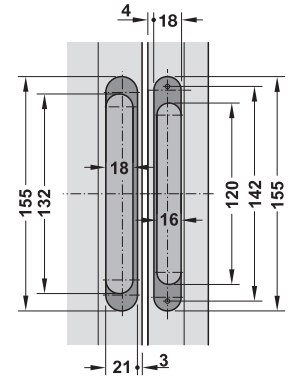



kształt wyfrezowania ościeżnica blokowa – rama



kształt wyfrezowania ościeżnica blokowa – skrzydło

materiał	powierzchnia	nr wyrobu
osłony: stal powlekana tworzywem sztucznym	optyka stali nierdzewnej	924.17.004
przegub: aluminium	srebrna	924.17.021
	w kolorze nowego srebra	924.17.022

opakowanie: 2 szt.

Płytki mocujące	AH 4.34
Element gniazdowy	AH 4.35