



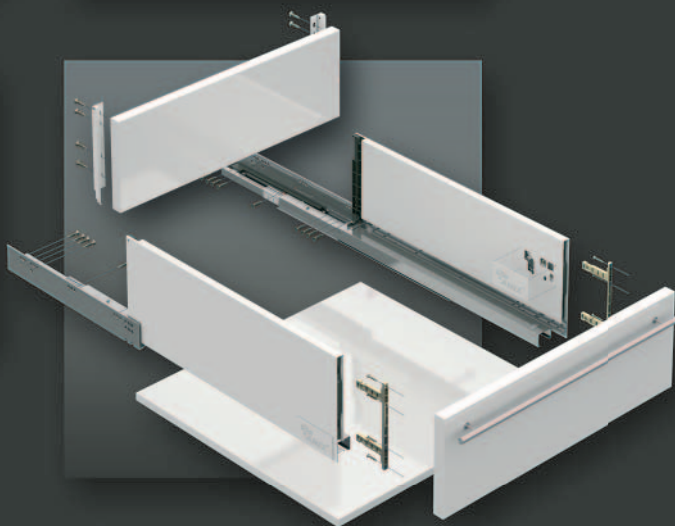


SB - System Box

SB - Slim Box

Schemat montażu - szuflada niska
Installation instruction - lower drawer



Wymagana przestrzeń / Space requirement

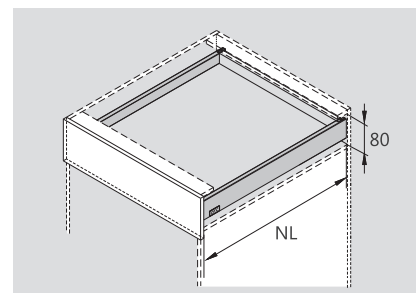

NL: Długość nominalna
NL: Nominal length



Cechy produktu:

- pełny wysuw, cichy domyk
- obciążenie dynamiczne 40 kg
- regulacja 3D: pionowa ± 1 mm, pozioma ± 1 mm, nachylenia +1.5-2.5 mm
- wykończenie: biały, antracyt

Product features:

- full extension, silent system
- dynamic load capacity 40 kg
- 3D adjustment: side ± 1 mm, left&right ± 1 mm, tilt +1.5-2.5 mm
- finish: white, anthracite

Zestaw nie zawiera panelu frontowego oraz synchronizacji dla szuflad push-open
Front section, rod for push-open synchronization not included in the kit

Zestaw Kit package	
NL	Miękki domyk Soft close
270mm	SB10-270
300mm	SB10-300
350mm	SB10-350
400mm	SB10-400
450mm	SB10-450
500mm	SB10-500
550mm	SB10-550
600mm	SB10-600


1 Prowadnice Slides	
NL	Miękki domyk Soft close
270mm	
300mm	
350mm	
400mm	
450mm	
500mm	
550mm	
600mm	

2 Boki, plastikowe zaślepki Drawer sides, cover caps	
NL	
270mm	
300mm	
350mm	
400mm	
450mm	
500mm	
550mm	
600mm	

3 Mocowanie tylne / Back fixing-bracket	

4 Mocowanie przednie frontu / Front fixing-bracket	


5 Synchronizacja do szuflad push-open Długość: 1100 mm. Cięcie na wymiar: LW-172 Rod for push-open synchronization Size: 1100 mm. Cutting: LW-172	

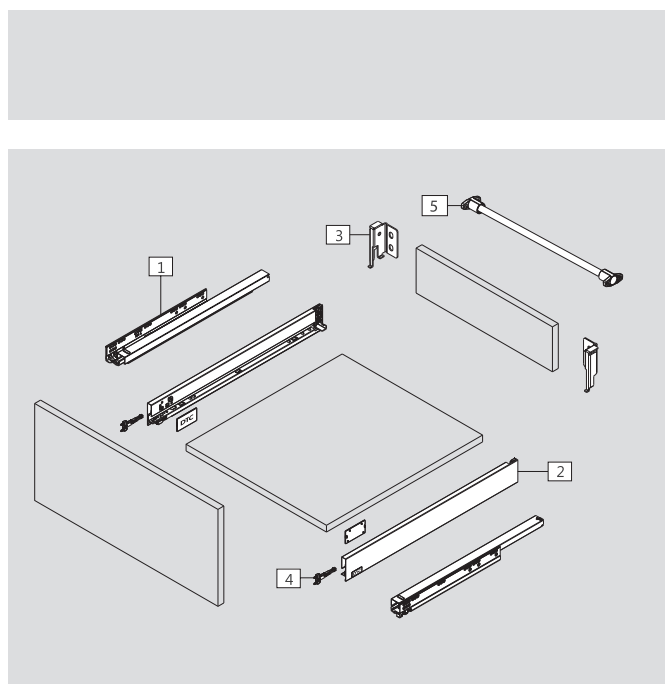

Wymiary montażowe Installation dimensions

NL= Długość nominalna prowadnicy / Nominal slide lenght
LT= Głębokość nominalna korpusu / Internal cabinet depth
LT= NL+3

Szuflada standardowa Standard drawer

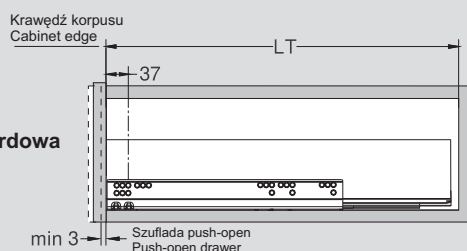


Konfiguracja szafki Cabinet configuration

Szerokość korpusu KB (mm) / Cabinet widths KB (mm)

300
350
400
450
500
600
800
900
1000
1200


Stabilizator lub synchronizacja do szerokich i wysokich szuflad push-open zalecany do szafek o szerokości 800, 900, 1000, 1200 mm
Stabilizer or push-open synchronization device recommended for cabinet widths 800, 900, 1000, 1200 mm

Warianty mocowania prowadnic / Screw positions of the slides

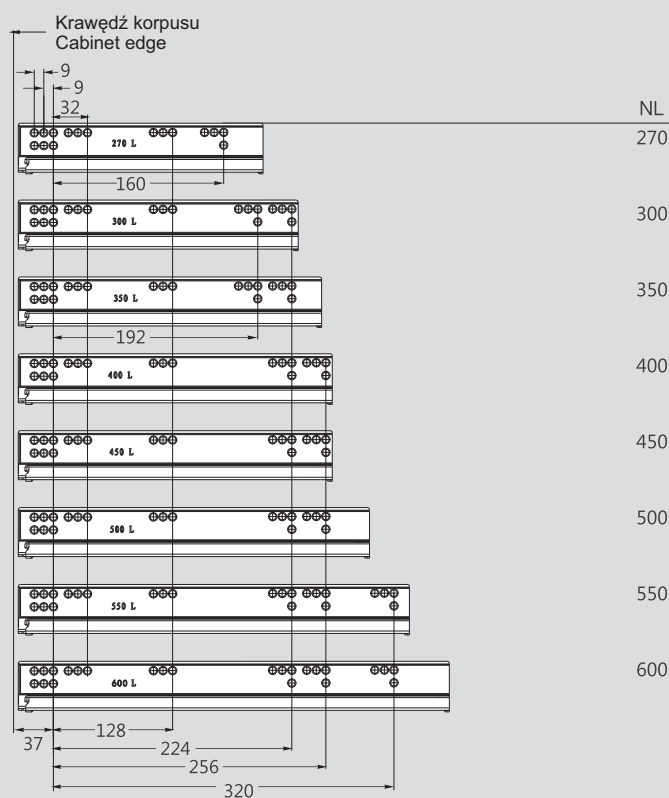


Wymiary montażowe / Installation dimensions

LW= Szerokość wewnętrzna korpusu
LW= Internal cabinet width

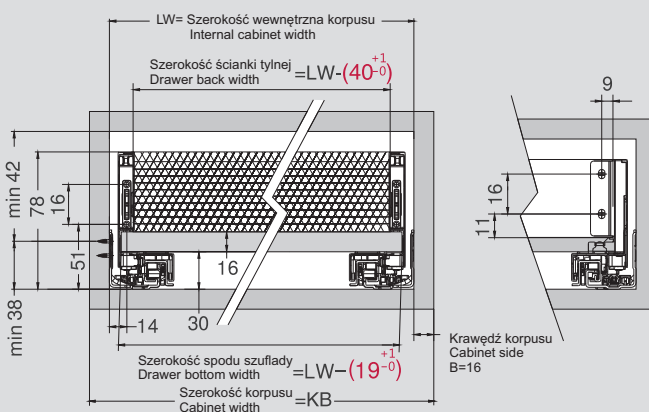

Wymiary montażowe frontu, tyłu i spodu szuflady / Drawer front, back and bottom dimensions (mm)



Front szuflady / Drawer front



Tył / Back
39 mm



Spód / Bottom
Drewniany / Wood
NL-29 mm
Stalowy / Steel
NL-27 mm




KB Szerokość korpusu / Cabinet width
LW Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width
NL Długość nominalna / Nominal lenght

SB - Slim Box

Schemat montażu - szuflada niska
Installation instruction - lower drawer



Wymagana przestrzeń / Space requirement

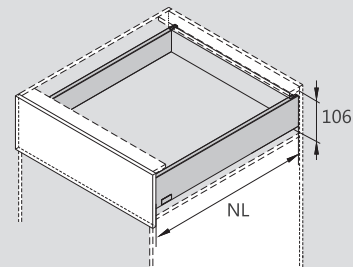

NL: Długość nominalna
NL: Nominal length



Cechy produktu:

- pełny wysuw, cichy domyk
- obciążenie dynamiczne 40 kg
- regulacja 3D: pionowa ± 2 mm, pozioma ± 1.5 mm, nachylenia $+1.5-2.5$ mm
- wykończenie: biały, antracyt

Product features:

- full extension, silent system
- dynamic load capacity 40 kg
- 3D adjustment: side ± 2 mm, left&right ± 1.5 mm, tilt $+1.5-2.5$ mm
- finish: white, anthracite

Zestaw nie zawiera panelu frontowego oraz synchronizacji dla szuflad push-open
Front section, rod for push-open synchronization not included in the kit

Zestaw Kit package			
NL	Miękki domyk Soft close	Push-open	
270mm	SB11-270	SB30-270	
300mm	SB11-300	SB30-300	
350mm	SB11-350	SB30-350	
400mm	SB11-400	SB30-400	
450mm	SB11-450	SB30-450	
500mm	SB11-500	SB30-500	
550mm	SB11-550	SB30-550	
600mm	SB11-600	SB30-600	


1 Prowadnice Slides			
NL	Miękki domyk Soft close	Push-open	
270mm			
300mm			
350mm			
400mm			
450mm			
500mm			
550mm			
600mm			

2 Boki, plastikowe zaślepki Drawer sides, cover caps	
NL	
270mm	
300mm	
350mm	
400mm	
450mm	
500mm	
550mm	
600mm	

3	Mocowanie tylne / Back fixing-bracket

4	Mocowanie przednie frontu / Front fixing-bracket


5	Synchronizacja do szuflad push-open Długość: 1100 mm. Cięcie na wymiar: LW-172 Rod for push-open synchronization Size: 1100 mm. Cutting: LW-172

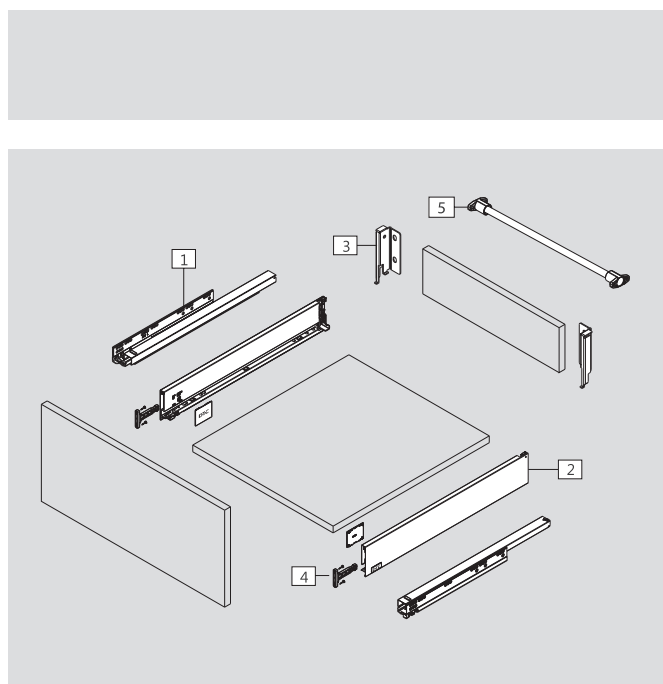

Wymiary montażowe Installation dimensions

NL= Długość nominalna prowadnicy / Nominal slide lenght
LT= Głębokość nominalna korpusu / Internal cabinet depth
LT= NL+3

Szuflada standardowa Standard drawer

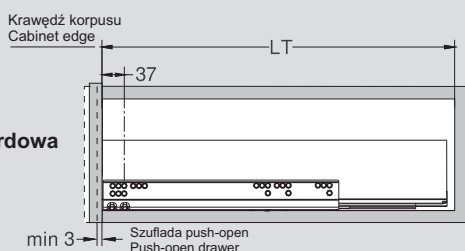


Konfiguracja szafki Cabinet configuration

Szerokość korpusu KB (mm) / Cabinet widths KB (mm)


300	
350	
400	
450	
500	
600	
800	Stabilizator lub synchronizacja do szerokich i wysokich szuflad push-open zalecany do szafek o szerokości 800, 900, 1000, 1200 mm Stabilizer or push-open synchronization device recommended for cabinet widths 800, 900, 1000, 1200 mm
900	
1000	
1200	

Warianty mocowania prowadnic / Screw positions of the slides

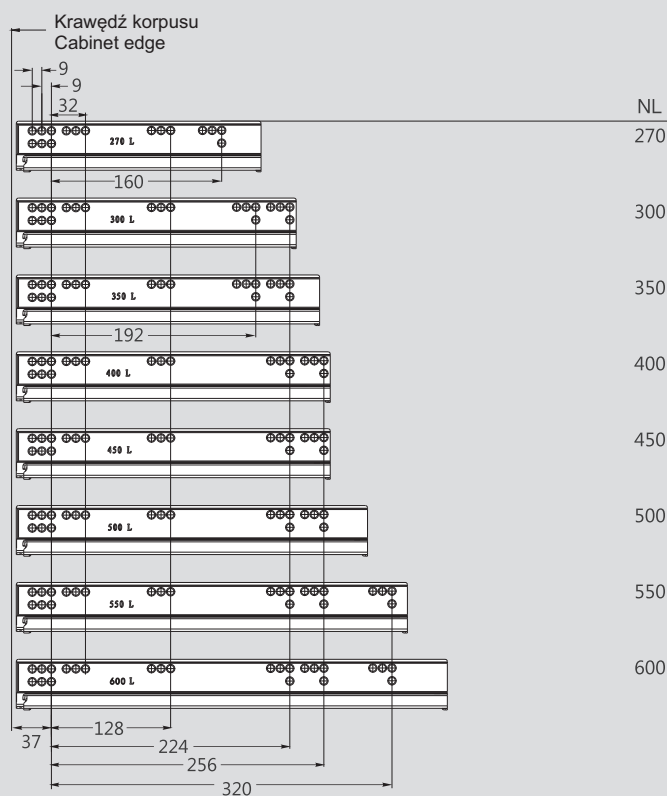



Wymiary montażowe / Installation dimensions

LW= Szerokość wewnętrzna korpusu
LW= Internal cabinet width

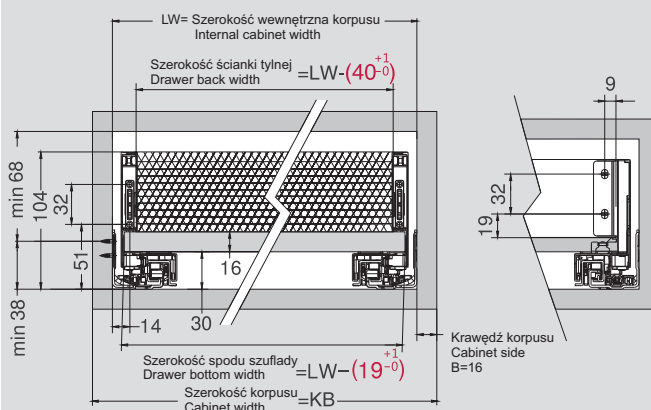


Wymiary montażowe frontu, tyłu i spodu szuflady / Drawer front, back and bottom dimensions (mm)

Front szuflady / Drawer front



Tył / Back
63 mm

Spód / Bottom
Drewniany / Wood
NL-29 mm
Stalowy / Steel
NL-27 mm



KB Szerokość korpusu / Cabinet width
LW Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width
NL Długość nominalna / Nominal lenght

SB - Slim Box

Schemat montażu - szuflada niska wewnętrzna
Installation instruction - lower inner drawer



Wymagana przestrzeń / Space requirement




Cechy produktu:

- pełny wysuw, cichy domyk
- obciążenie dynamiczne 40 kg
- regulacja 3D: pionowa ± 2 mm, pozioma ± 1.5 mm, nachylenia $+1.5-2.5$ mm
- wykończenie: biały, antracyt

Product features:

- full extension, silent system
- dynamic load capacity 40 kg
- 3D adjustment: side ± 2 mm, left&right ± 1.5 mm, tilt $+1.5-2.5$ mm
- finish: white, anthracite

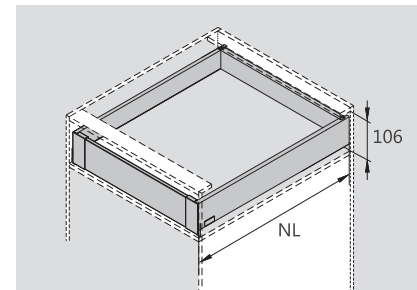

NL: Długość nominalna
NL: Nominal length

Zestaw nie zawiera panelu frontowego oraz synchronizacji dla szuflad push-open
Front section, rod for push-open synchronization not included in the kit

Zestaw Kit package		
NL	Miękki domyk Soft close	Push-open
270mm	SB11-270 SW	SB30-270 SW
300mm	SB11-300 SW	SB30-300 SW
350mm	SB11-350 SW	SB30-350 SW
400mm	SB11-400 SW	SB30-400 SW
450mm	SB11-450 SW	SB30-450 SW
500mm	SB11-500 SW	SB30-500 SW
550mm	SB11-550 SW	SB30-550 SW
600mm	SB11-600 SW	SB30-600 SW

1 Prowadnice Slides		
NL	Miękki domyk Soft close	Push-open
270mm		
300mm		
350mm		
400mm		
450mm		
500mm		
550mm		
600mm		


2 Boki, plastikowe zaślepki Drawer sides, cover caps	
NL	
270mm	
300mm	
350mm	
400mm	
450mm	
500mm	
550mm	
600mm	

3 Mocowanie tylne / Back fixing-bracket	

4 Mocowanie przednie frontu / Front fixing-bracket	


5 Panel frontowy Długość: 1100 mm. Cięcie na wymiar: LW-97 Front section Size: 1100 mm. Cutting: LW-97	

6 Synchronizacja do szuflad push-open Długość: 1100 mm. Cięcie na wymiar: LW-172 Rod for push-open synchronization Size: 1100 mm. Cutting: LW-172	

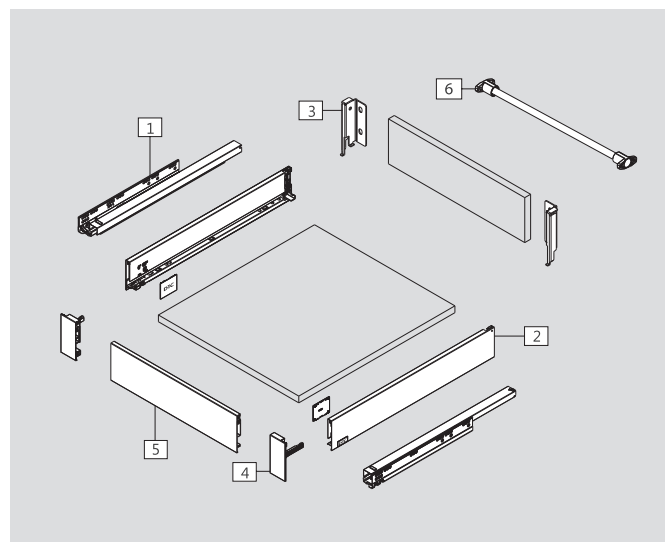

Wymiary montażowe Installation dimensions

NL= Długość nominalna prowadnicy / Nominal slide lenght
LT= Głębokość nominalna korpusu / Internal cabinet depth
LT= NL+3

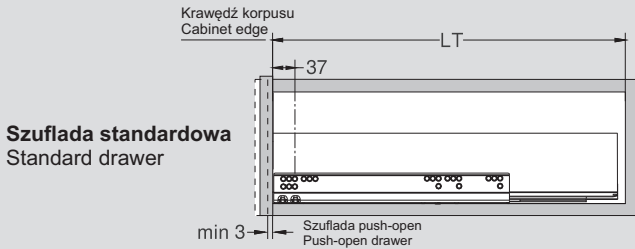


Konfiguracja szafki Cabinet configuration


Szerokość korpusu KB (mm) / Cabinet widths KB (mm)

300	
350	
400	
450	
500	
600	
800	Stabilizator lub synchronizacja do szerokich i wysokich szuflad push-open zalecany do szafek o szerokości 800, 900, 1000, 1200 mm Stabilizer or push-open synchronization device recommended for cabinet widths 800, 900, 1000, 1200 mm
900	
1000	
1200	
1200	

Warianty mocowania prowadnic / Screw positions of the slides

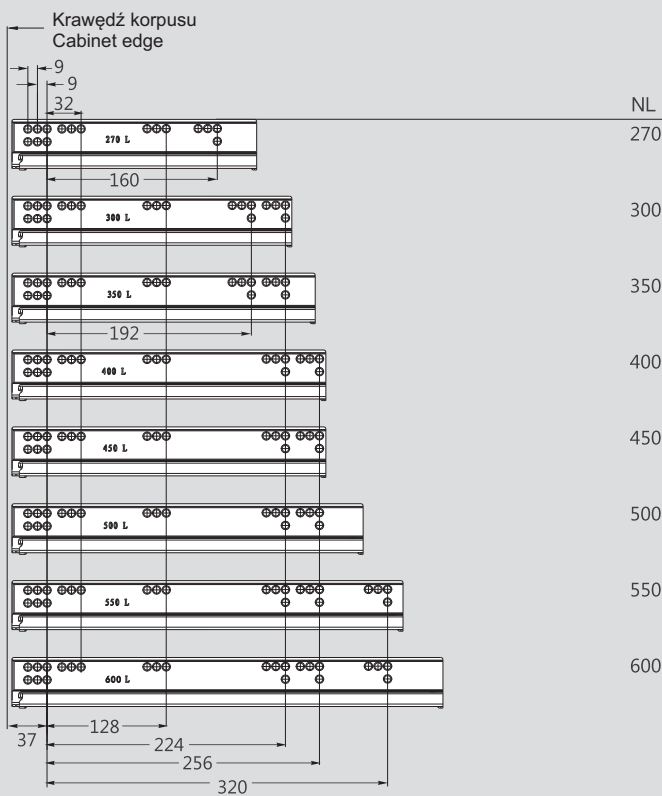


Rożmieszczenie otworów dla szufłady wew. (mm) Fixing hole position for inner drawer (mm)





Wymiary montażowe / Installation dimensions

LW= Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width

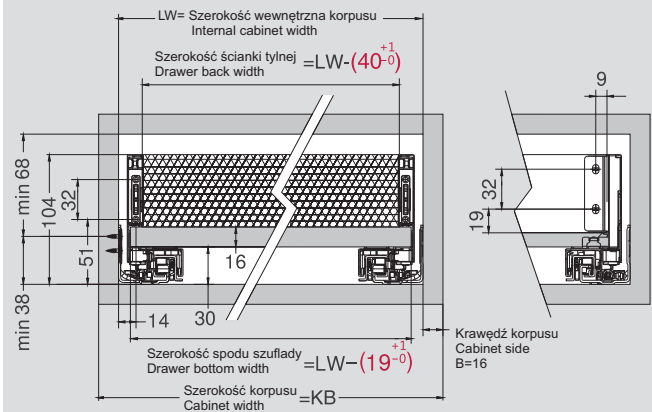


Wymiary montażowe frontu, tyłu i spodu szufłady / Drawer front, back and bottom dimensions (mm)

Panel frontowy / Front section



Tył / Back
63 mm

Spód / Bottom
Drewniany / Wood
NL-29 mm
Stalowy / Steel
NL-27 mm




KB Szerokość korpusu / Cabinet width
LW Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width
NL Długość nominalna / Nominal lenght

SB - Slim Box

Schemat montażu - szuflada średnia
Installation instruction - medium drawer



Wymagana przestrzeń / Space requirement

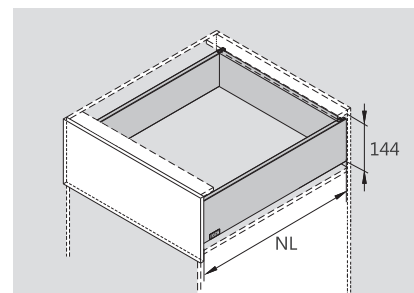

NL: Długość nominalna
NL: Nominal lenght



Cechy produktu:

- pełny wysuw, cichy domyk
- obciążenie dynamiczne 40 kg
- regulacja 3D: pionowa ± 2 mm, pozioma ± 1.5 mm, nachylenia $+1.5-2.5$ mm
- wykończenie: biały, antracyt

Product features:

- full extension, silent system
- dynamic load capacity 40 kg
- 3D adjustment: side ± 2 mm, left&right ± 1.5 mm, tilt $+1.5-2.5$ mm
- finish: white, anthracite

Zestaw nie zawiera panelu frontowego oraz synchronizacji dla szuflad push-open
Front section, rod for push-open synchronization not included in the kit

Zestaw Kit package	
NL	Miękki domyk Soft close
270mm	SB12-270
300mm	SB12-300
350mm	SB12-350
400mm	SB12-400
450mm	SB12-450
500mm	SB12-500
550mm	SB12-550
600mm	SB12-600


1 Prowadnice Slides	
NL	Miękki domyk Soft close
270mm	
300mm	
350mm	
400mm	
450mm	
500mm	
550mm	
600mm	

2 Boki, plastikowe zaślepki Drawer sides, cover caps	
NL	
270mm	
300mm	
350mm	
400mm	
450mm	
500mm	
550mm	
600mm	

3	Mocowanie tylne / Back fixing-bracket

4	Mocowanie przednie frontu / Front fixing-bracket


5	Synchronizacja do szuflad push-open Długość: 1100 mm. Cięcie na wymiar: LW-172 Rod for push-open synchronization Size: 1100 mm. Cutting: LW-172

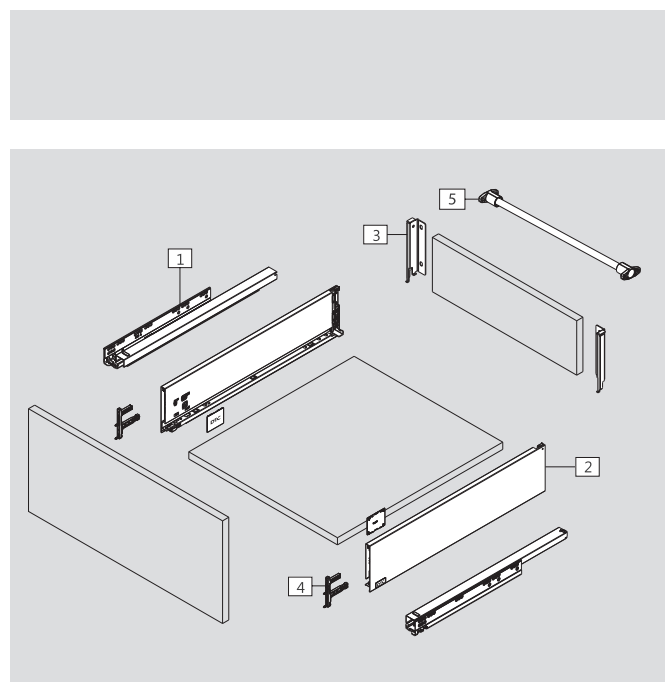

Wymiary montażowe Installation dimensions

NL= Długość nominalna prowadnicy / Nominal slide lenght
LT= Głębokość nominalna korpusu / Internal cabinet depth
LT= NL+3

Szuflada standardowa Standard drawer

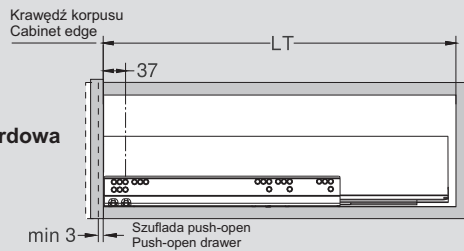


Konfiguracja szafki Cabinet configuration

Szerokość korpusu KB (mm) / Cabinet widths KB (mm)

300	
350	
400	
450	
500	
600	
800	
900	
1000	
1200	


Stabilizator lub synchronizacja do szerokich i wysokich szuflad push-open zalecany do szafek o szerokości 800, 900, 1000, 1200 mm
Stabilizer or push-open synchronization device recommended for cabinet widths 800, 900, 1000, 1200 mm

Warianty mocowania prowadnic / Screw positions of the slides

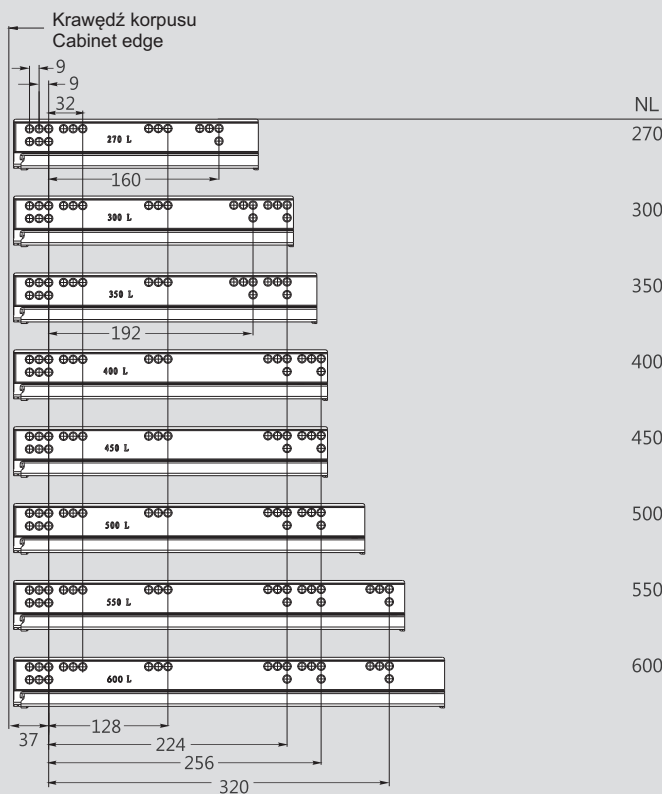


Wymiary montażowe / Installation dimensions

LW= Szerokość wewnętrzna korpusu
LW= Internal cabinet width

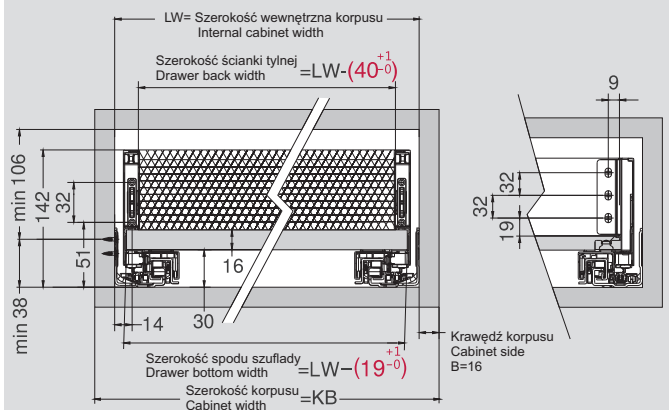

Wymiary montażowe frontu, tyłu i spodu szuflady / Drawer front, back and bottom dimensions (mm)



Front szuflady / Drawer front



Tył / Back
101 mm




Spód / Bottom
Drewniany / Wood
NL-29 mm
Stalowy / Steel
NL-27 mm




KB Szerokość korpusu / Cabinet width
LW Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width
NL Długość nominalna / Nominal lenght

SB - Slim Box

Schemat montażu - szuflada wysoka
Installation instruction - high drawer



Wymagana przestrzeń / Space requirement

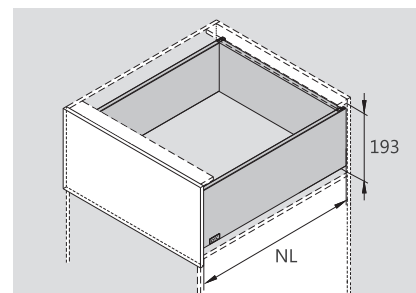

NL: Długość nominalna
NL: Nominal lenght



Cechy produktu:

- pełny wysuw, cichy domyk
- obciążenie dynamiczne 40 kg
- regulacja 3D: pionowa ± 2 mm, pozioma ± 1.5 mm, nachylenia $+1.5-2.5$ mm
- wykończenie: biały, antracyt

Product features:

- full extension, silent system
- dynamic load capacity 40 kg
- 3D adjustment: side ± 2 mm, left&right ± 1.5 mm, tilt $+1.5-2.5$ mm
- finish: white, anthracite

Zestaw nie zawiera synchronizacji dla szuflad push-open
Rod for push-open synchronization not included in the kit

Zestaw Kit package			
NL	Miękki domyk Soft close	Push-open	
270mm	SB13-270	SB32-270	
300mm	SB13-300	SB32-300	
350mm	SB13-350	SB32-350	
400mm	SB13-400	SB32-400	
450mm	SB13-450	SB32-450	
500mm	SB13-500	SB32-500	
550mm	SB13-550	SB32-550	
600mm	SB13-600	SB32-600	


1 Prowadnice Slides			
NL	Miękki domyk Soft close	Push-open	
270mm			
300mm			
350mm			
400mm			
450mm			
500mm			
550mm			
600mm			

2 Boki, plastikowe zaślepki Drawer sides, cover caps	
NL	
270mm	
300mm	
350mm	
400mm	
450mm	
500mm	
550mm	
600mm	

3	Mocowanie tylne / Back fixing-bracket


4	Mocowanie przednie frontu / Front fixing-bracket

5	Synchronizacja do szuflad push-open Długość: 1100 mm. Cięcie na wymiar: LW-172 Rod for push-open synchronization Size: 1100 mm. Cutting: LW-172

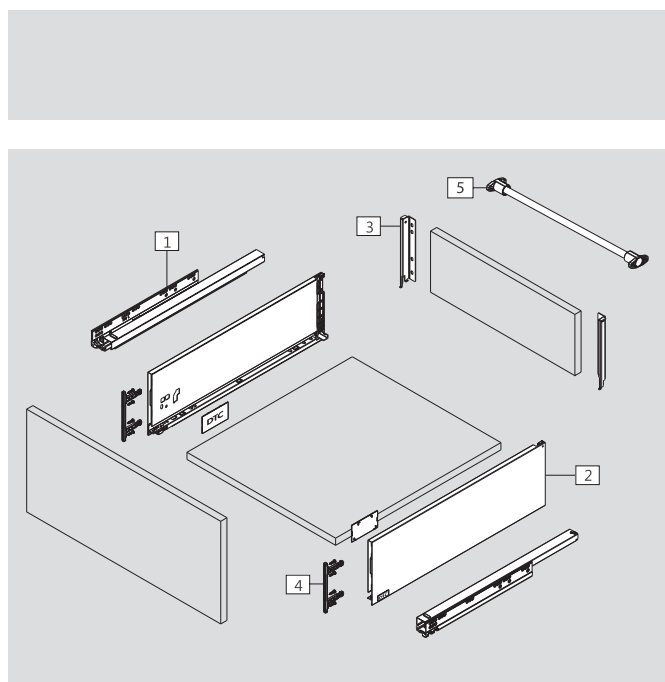

Wymiary montażowe Installation dimensions

NL= Długość nominalna prowadnicy / Nominal slide lenght
LT= Głębokość nominalna korpusu / Internal cabinet depth
LT= NL+3

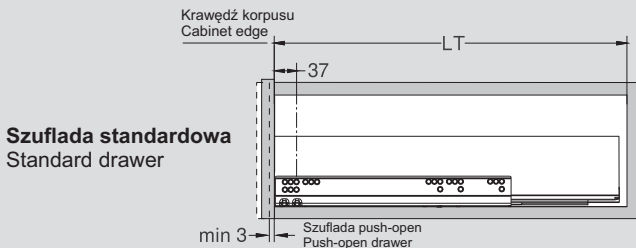

Szufłada standardowa
Standard drawer


Konfiguracja szafki Cabinet configuration

Szerokość korpusu KB (mm) / Cabinet widths KB (mm)

300	
350	
400	
450	
500	
600	
800	
900	
1000	
1200	


Stabilizator lub synchronizacja do szerokich i wysokich szuflad push-open zalecany do szafek o szerokości 800, 900, 1000, 1200 mm
Stabilizer or push-open synchronization device recommended for cabinet widths 800, 900, 1000, 1200 mm

Warianty mocowania prowadnic / Screw positions of the slides

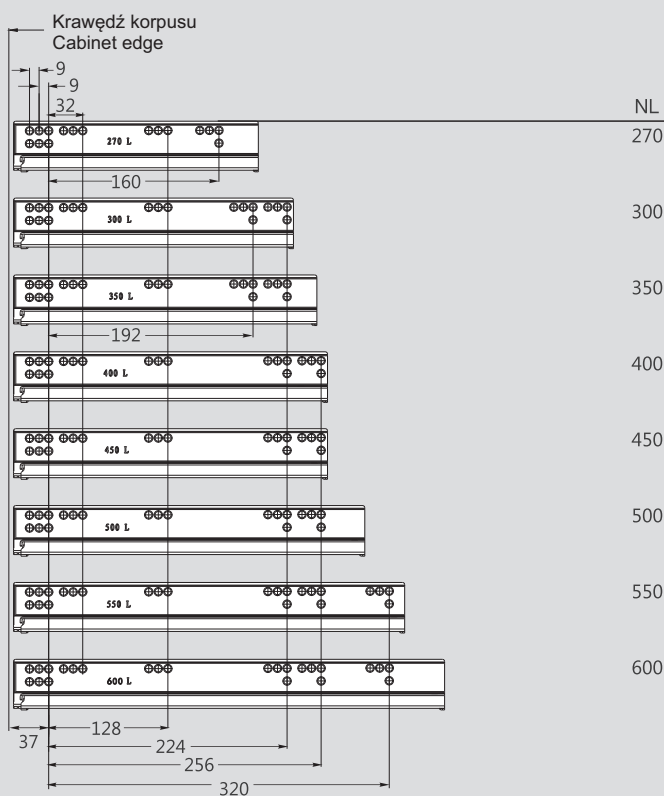


Wymiary montażowe / Installation dimensions

LW= Szerokość wewnętrzna korpusu
LW= Internal cabinet width

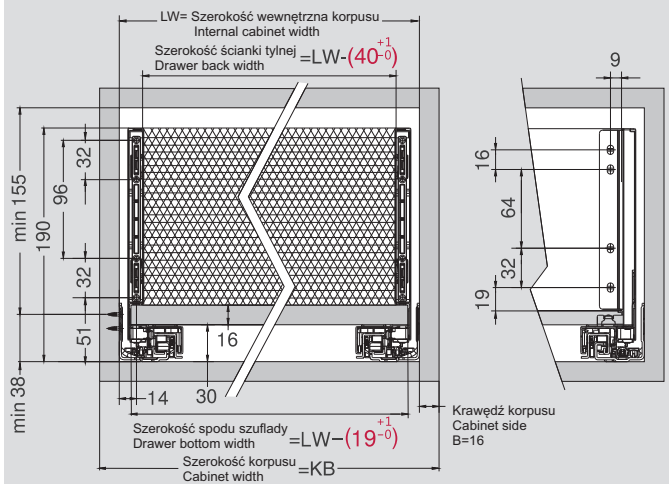


Wymiary montażowe frontu, tyłu i spodu szuflady / Drawer front, back and bottom dimensions (mm)

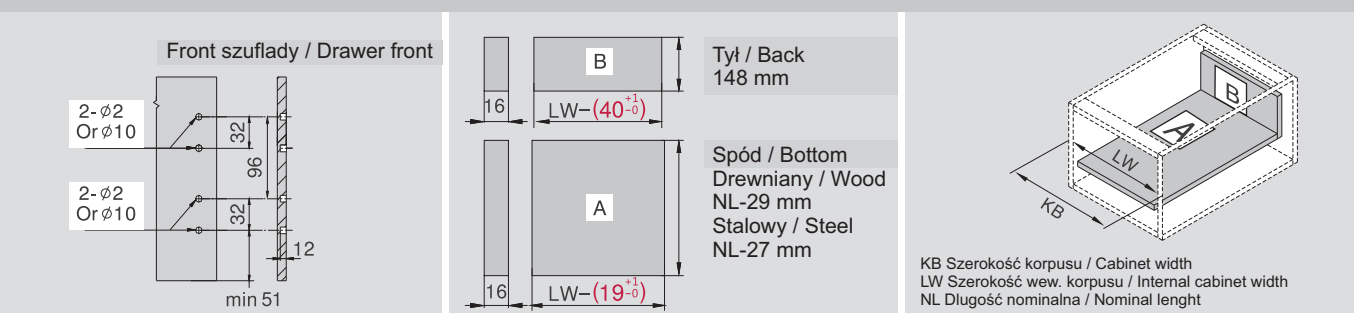


SB - Slim Box

Schemat montażu - szuflada wysoka wewnętrzna
Installation instruction - high inner drawer



Wymagana przestrzeń / Space requirement

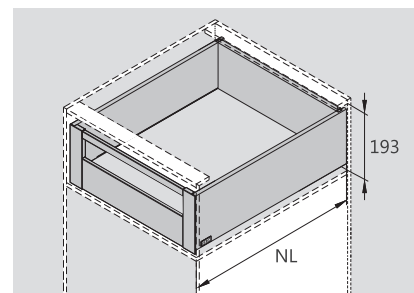

NL: Długość nominalna
NL: Nominal lenght



Cechy produktu:

- pełny wysuw, cichy domyk
- obciążenie dynamiczne 40 kg
- regulacja 3D: pionowa ± 2 mm, pozioma ± 1.5 mm, nachylenia $+1.5-2.5$ mm
- wykończenie: biały, antracyt

Product features:

- full extension, silent system
- dynamic load capacity 40 kg
- 3D adjustment: side ± 2 mm, left&right ± 1.5 mm, tilt $+1.5-2.5$ mm
- finish: white, anthracite

Zestaw nie zawiera panelu frontowego oraz synchronizacji dla szuflad push-open
Front section, rod for push-open synchronization not included in the kit

Zestaw Kit package		
NL	Miękki domyk Soft close	Push-open
270mm	SB13-270 SW	SB32-270 SW
300mm	SB13-300 SW	SB32-300 SW
350mm	SB11-350 SW	SB32-350 SW
400mm	SB11-400 SW	SB32-400 SW
450mm	SB11-450 SW	SB32-450 SW
500mm	SB11-500 SW	SB32-500 SW
550mm	SB11-550 SW	SB32-550 SW
600mm	SB11-600 SW	SB32-600 SW

1 Prowadnice Slides		
NL	Miękki domyk Soft close	Push-open
270mm		
300mm		
350mm		
400mm		
450mm		
500mm		
550mm		
600mm		

2 Boki, plastikowe zaślepki Drawer sides, cover caps	
NL	
270mm	
300mm	
350mm	
400mm	
450mm	
500mm	
550mm	
600mm	


3 Mocowanie tylne / Back fixing-bracket	

7 Reling poprzeczny Długość: 1100 mm. Cięcie na wymiar: LW-72 Square cross rail Size: 1100 mm. Cutting: LW-72	

4 Mocowanie przednie frontu / Front fixing-bracket	


5 Panel frontowy Długość: 1100 mm. Cięcie na wymiar: LW-97 Front section Size: 1100 mm. Cutting: LW-97	

6 Synchronizacja do szuflad push-open Długość: 1100 mm. Cięcie na wymiar: LW-172 Rod for push-open synchronization Size: 1100 mm. Cutting: LW-172	

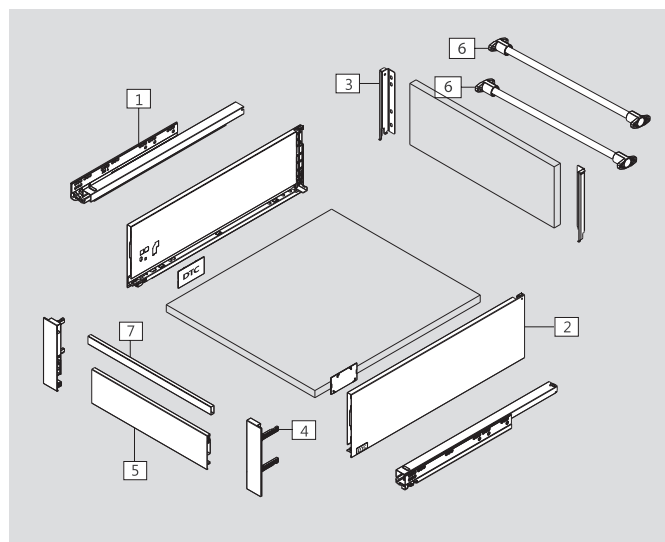

Wymiary montażowe Installation dimensions

NL= Długość nominalna prowadnicy / Nominal slide length
LT= Głębokość nominalna korpusu / Internal cabinet depth
Prowadnica miękkiego domykania / Soft close slides / LT= NL+3
Prowadnica push-open / Push-open slides / LT= NL+12

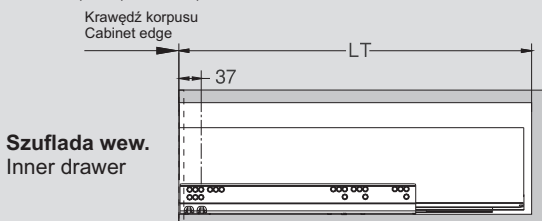


Konfiguracja szafki Cabinet configuration


Szerokość korpusu KB (mm) / Cabinet widths KB (mm)

300	
350	
400	
450	
500	
600	
800	
900	Stabilizator lub synchronizacja do szerokich i wysokich szuflad push-open zalecany do szafek o szerokości 800, 900, 1000, 1200 mm Stabilizer or push-open synchronization device recommended for cabinet widths 800, 900, 1000, 1200 mm
1000	
1200	
1200	

Warianty mocowania prowadnic / Screw positions of the slides

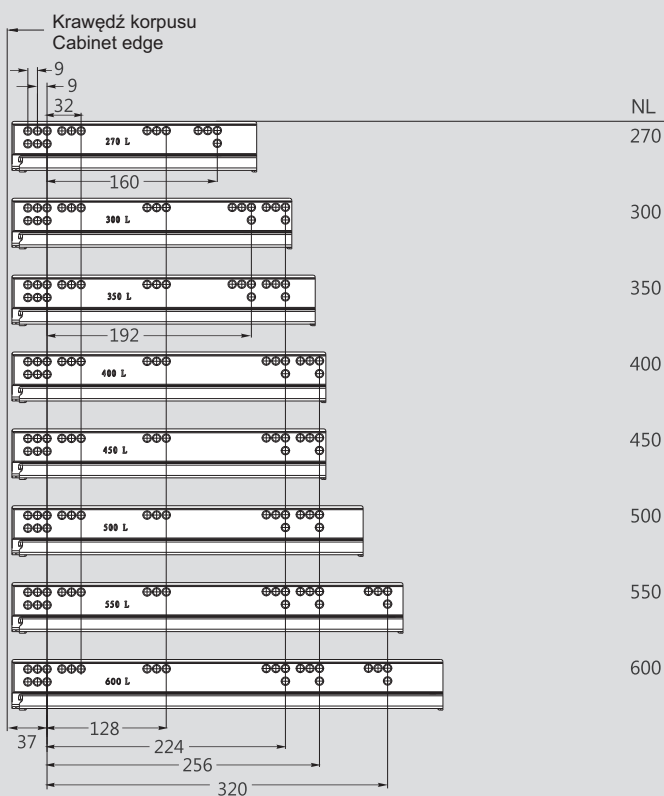


Rozmieszczenie otworów dla szuflady wew. (mm) Fixing hole position for inner drawer (mm)





Wymiary montażowe / Installation dimensions

LW= Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width

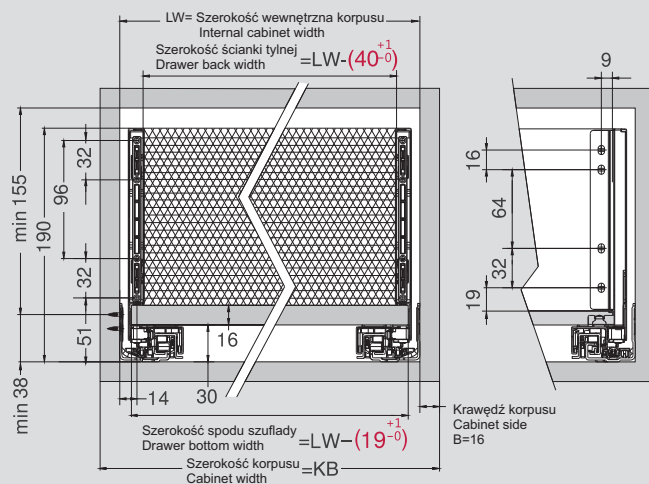


Wymiary montażowe frontu, tyłu i spodu szuflady / Drawer front, back and bottom dimensions (mm)

Panel frontowy / Front section



Tył / Back
148 mm


Spód / Bottom
Drewniany / Wood
NL-29 mm
Stalowy / Steel
NL-27 mm




KB Szerokość korpusu / Cabinet width
LW Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width
NL Długość nominalna / Nominal length

SB - Slim Box

Schemat montażu - szuflada wysoka
Installation instruction - high drawer



Wymagana przestrzeń / Space requirement

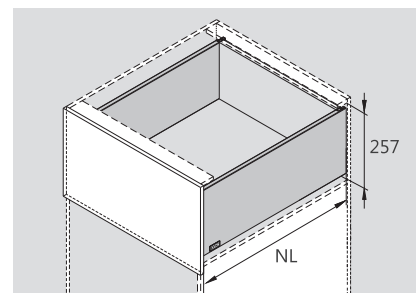

NL: Długość nominalna
NL: Nominal length



Cechy produktu:

- pełny wysuw, cichy domyk
- obciążenie dynamiczne 40 kg
- regulacja 3D: pionowa ± 2 mm, pozioma ± 1.5 mm, nachylenia $+1.5-2.5$ mm
- wykończenie: biały, antracyt

Product features:

- full extension, silent system
- dynamic load capacity 40 kg
- 3D adjustment: side ± 2 mm, left&right ± 1.5 mm, tilt $+1.5-2.5$ mm
- finish: white, anthracite

Zestaw nie zawiera synchronizacji dla szuflad push-open
Rod for push-open synchronization not included in the kit

Zestaw Kit package		
NL	Miękki domyk Soft close	Push-open
270mm	SB14-270	SB33-270
300mm	SB14-300	SB33-300
350mm	SB14-350	SB33-350
400mm	SB14-400	SB33-400
450mm	SB14-450	SB33-450
500mm	SB14-500	SB33-500
550mm	SB14-550	SB33-550
600mm	SB14-600	SB33-600


1 Prowadnice Slides		
NL	Miękki domyk Soft close	Push-open
270mm		
300mm		
350mm		
400mm		
450mm		
500mm		
550mm		
600mm		

2 Boki, plastikowe zaślepki Drawer sides, cover caps	
NL	
270mm	
300mm	
350mm	
400mm	
450mm	
500mm	
550mm	
600mm	

3 Mocowanie tylne / Back fixing-bracket	

4 Mocowanie przednie frontu / Front fixing-bracket	


5 Synchronizacja do szuflad push-open Długość: 1100 mm. Cięcie na wymiar: LW-172 Rod for push-open synchronization Size: 1100 mm. Cutting: LW-172	

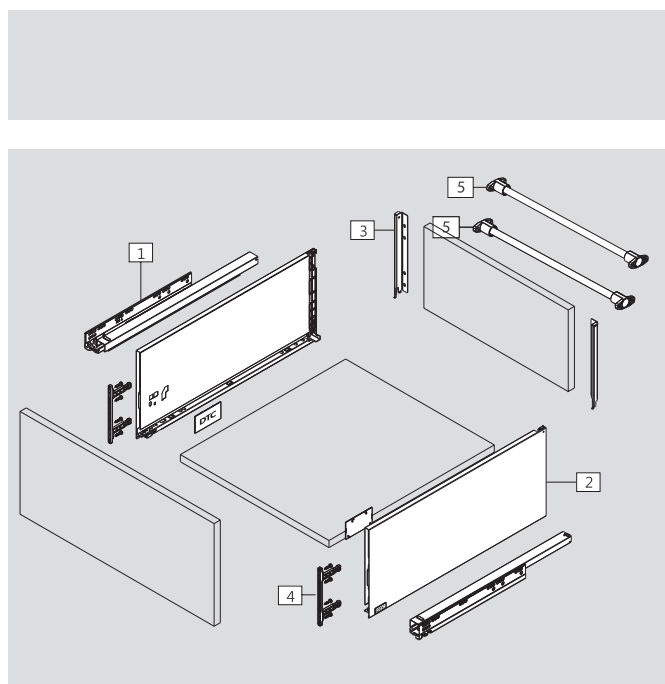

Wymiary montażowe Installation dimensions

NL= Długość nominalna prowadnicy / Nominal slide lenght
LT= Głębokość nominalna korpusu / Internal cabinet depth
LT= NL+3

Szuflada standardowa Standard drawer

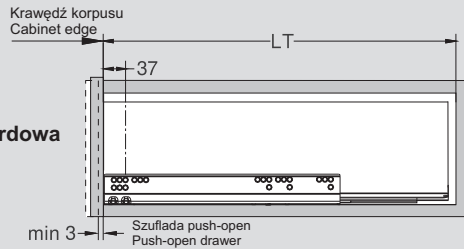


Konfiguracja szafki Cabinet configuration

Szerokość korpusu KB (mm) / Cabinet widths KB (mm)

300	
350	
400	
450	
500	
600	
800	
900	
1000	
1200	


Stabilizator lub synchronizacja do szerokości i wysokich szuflad push-open zalecany do szafek o szerokości 800, 900, 1000, 1200 mm
Stabilizer or push-open synchronization device recommended for cabinet widths 800, 900, 1000, 1200 mm

Warianty mocowania prowadnic / Screw positions of the slides



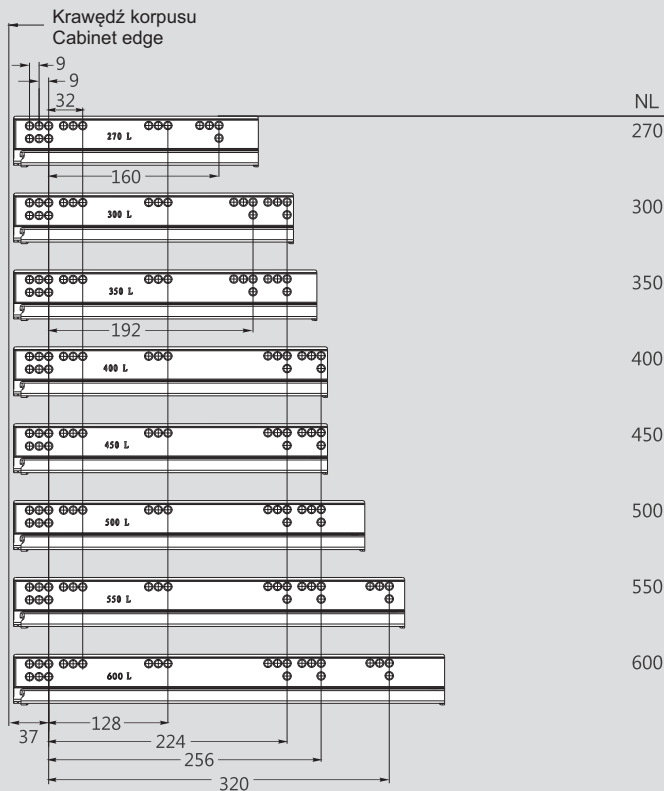


Wymiary montażowe / Installation dimensions

LW= Szerokość wewnętrzna korpusu
LW= Internal cabinet width

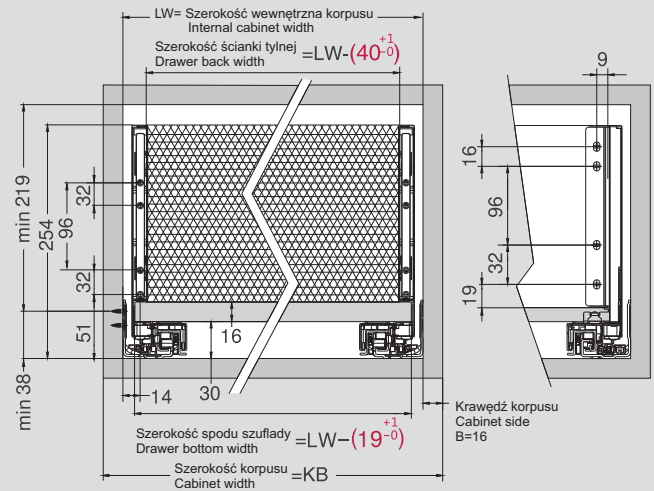

Wymiary montażowe frontu, tyłu i spodu szuflady / Drawer front, back and bottom dimensions (mm)

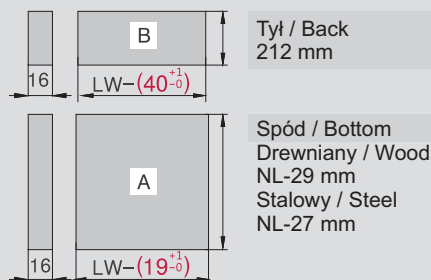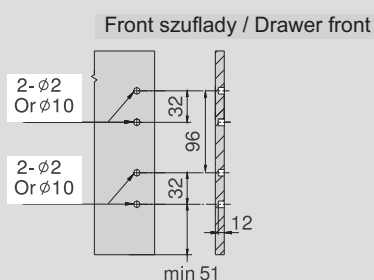


KB Szerokość korpusu / Cabinet width
LW Szerokość wew. korpusu / Internal cabinet width
NL Długość nominalna / Nominal lenght

SB - Slim Box



Montaż i regulacja
Assembly and adjustments



Montaż szuflady / Drawer Assembly

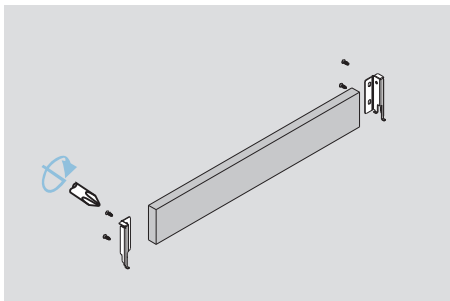


Montaż tylnej ścianki
Back assembly

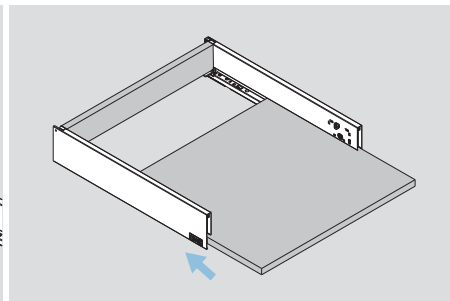
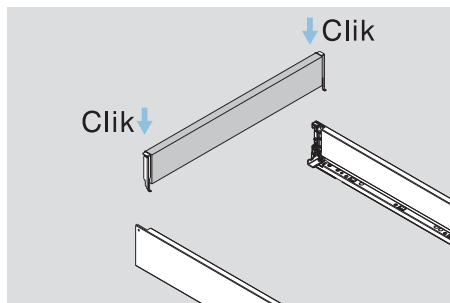


Montaż spodu szuflady
Bottom assembly

Montaż szuflady / Drawer Assembly

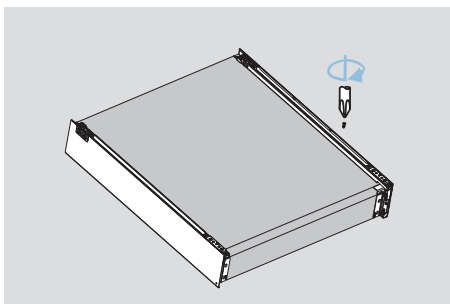


Przykręć śruby
Fix screws

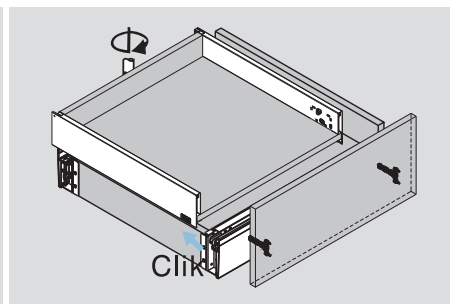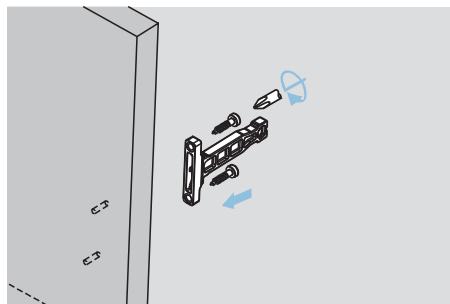


Montaż frontu
Front assembly


Regulacja / Adjustment

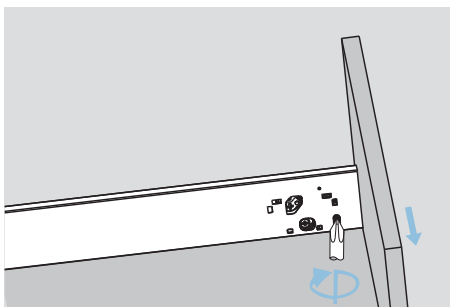

Regulacja pozioma
Side adjustment

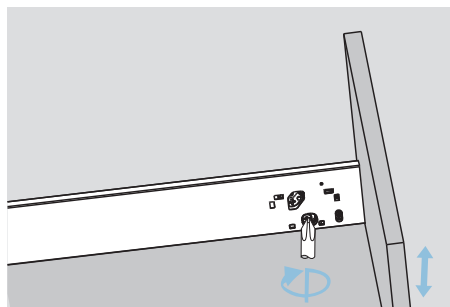


Regulacja pionowa
Up&down adjustment

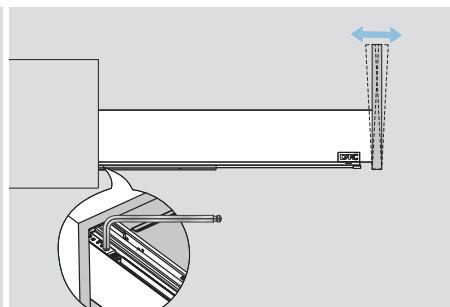


Regulacja nachelenia frontu
(za pomocą klucza imbusowego M3)
Tilt adjustment (by M3 Allen key)


Demontaż / Removal

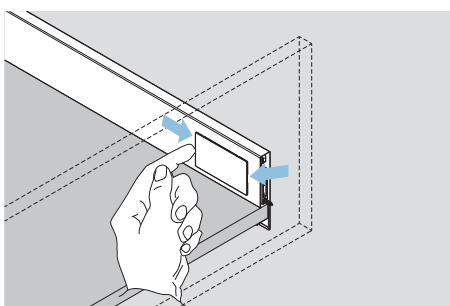

Zdejmij plastikowe zaślepki
Remove cover caps

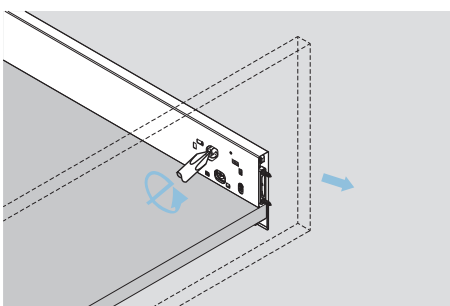


Użyj śrubokręta by zwolnić szufladę
Turn screw driver to release the drawer front

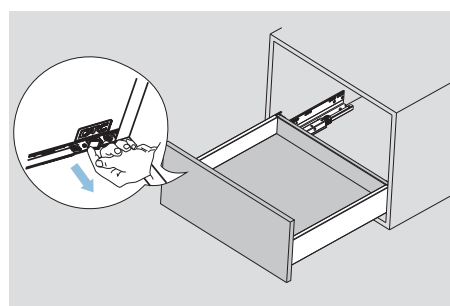


Wciśnij mechanizm blokujący i wyciągnij szufladę
Press the locking device and pull out the drawer


Regulacja szuflady wysoka / Adjustments for high drawer

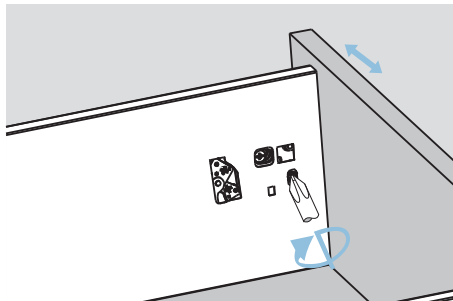

Regulacja pozioma
Side adjustment

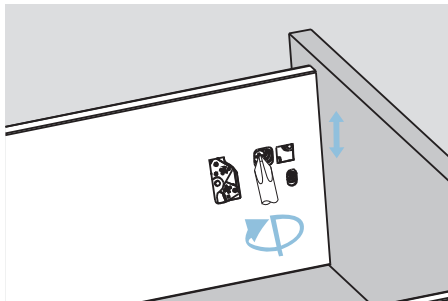


Regulacja pionowa
Up&down adjustment

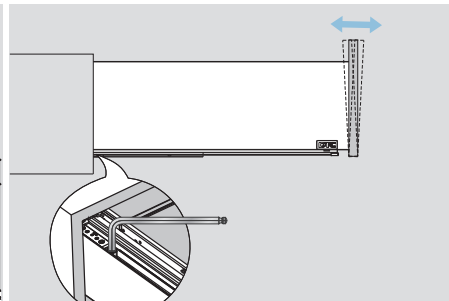


Regulacja nachelenia frontu
(za pomocą klucza imbusowego M3)
Tilt adjustment (by M3 Allen key)


Demontaż szuflady wysokiej / Removal of high drawer

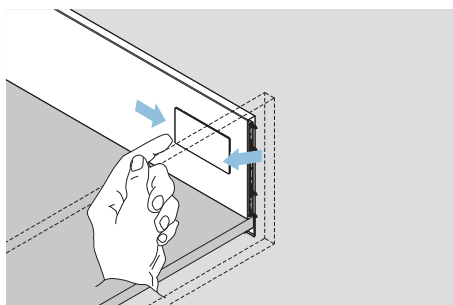

Zdejmij plastikowe zaślepki
Remove cover caps


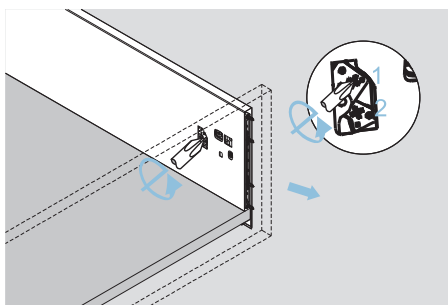


Użyj śrubokręta by zwolnić zamek 1 a następnie 2
Turn screw driver to release lock 1, then release lock 2

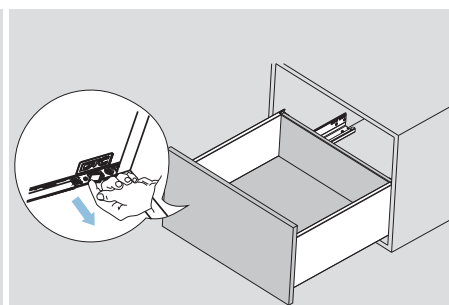


Wciśnij mechanizm blokujący i wyciągnij szufladę
Press the locking device and pull out the drawer



Montaż frontu szuflady niska wewnętrzna / Low inner drawer front assembly

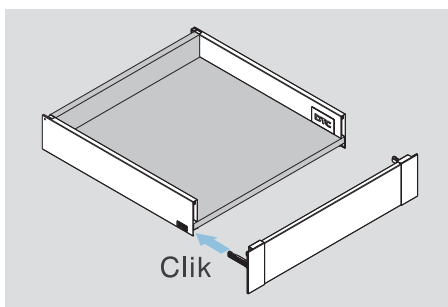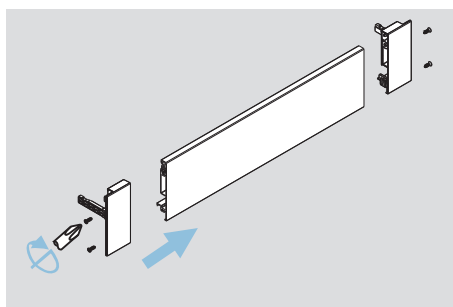


Clik




Montaż frontu szuflady wysoka wewnętrzna / High inner drawer front assembly

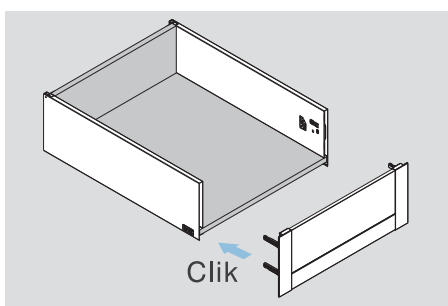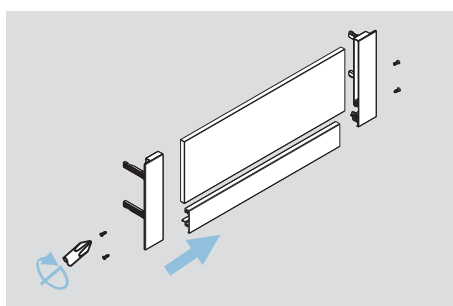


Clik



Notatki Notes

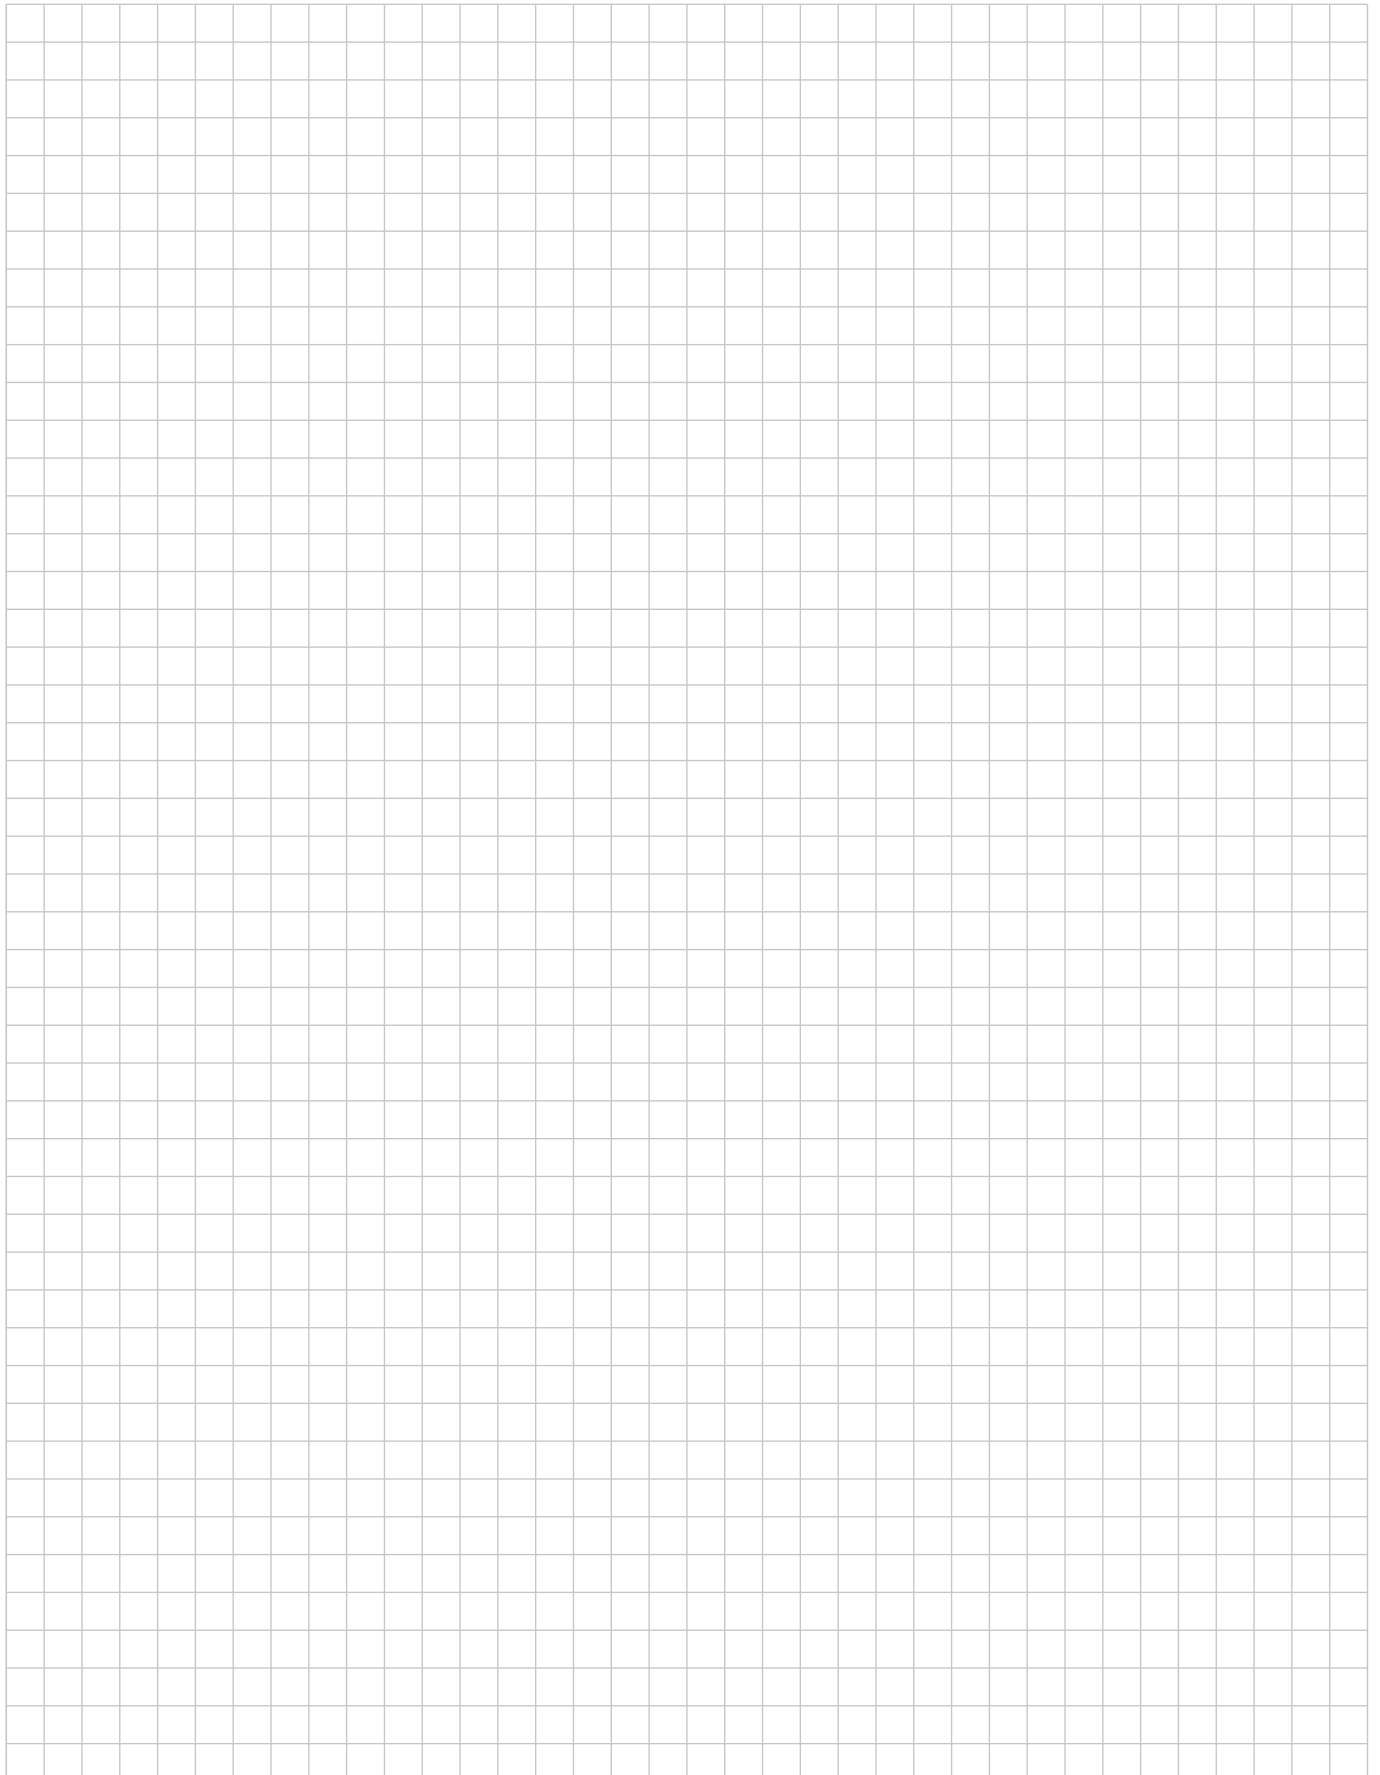

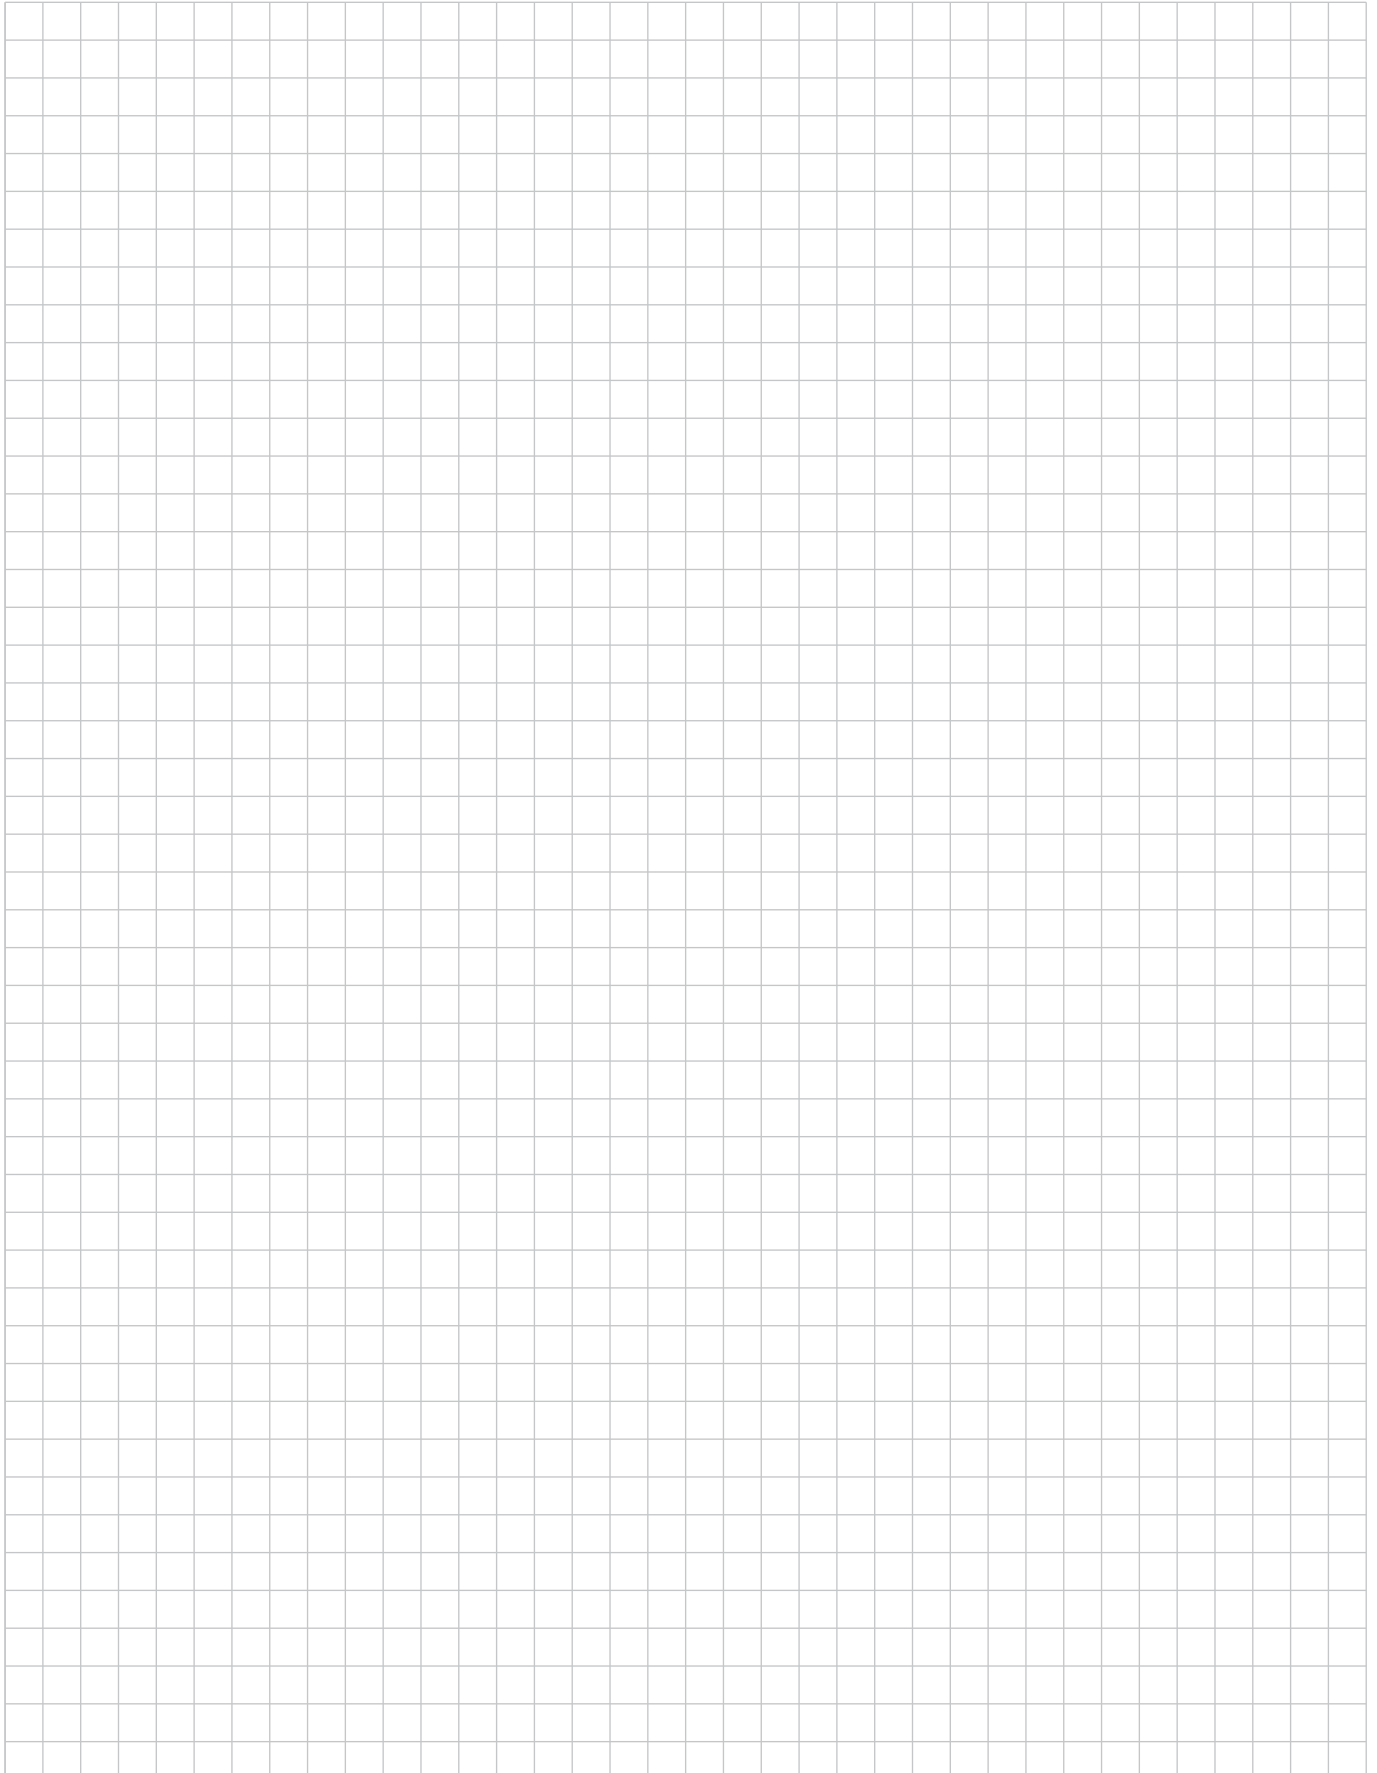



AMIX Sp. J.

Fasty, 15-694 Białystok, ul. Szosa Knyszyńska 6
tel. (85) 742 14 75; 745 47 28; 745 47 29; 742 90 00;
662 98 44; 662 98 55; fax (85) 742 70 35

e-mail: amix@amix.pl

www.amix.pl