


Oprawa LED OLOHP, OLKHP

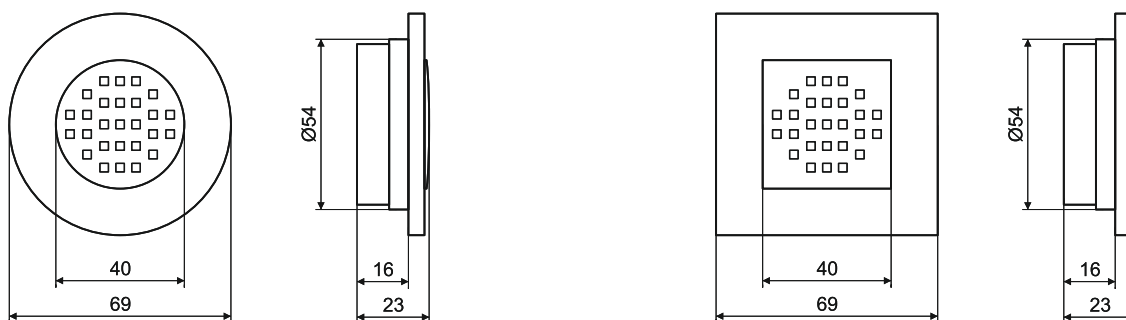

CECHY I ZALETY PRODUKTU

- niskie zużycie energii
- długa żywotność
- wysoka intensywność i efektywność świetlna
- produkt przyjazny środowisku
- aluminiowa obudowa łatwo odprowadzająca ciepło
- łatwa instalacja

Rodzaj:

☐ OLOHP - okrągła


☐ OLKHP - kwadratowa

Kolor LED:

☐ biały ciepły (3000-3300°K)

☐ biały zimny (6000-6300°K)

MONTAŻ OPRAW

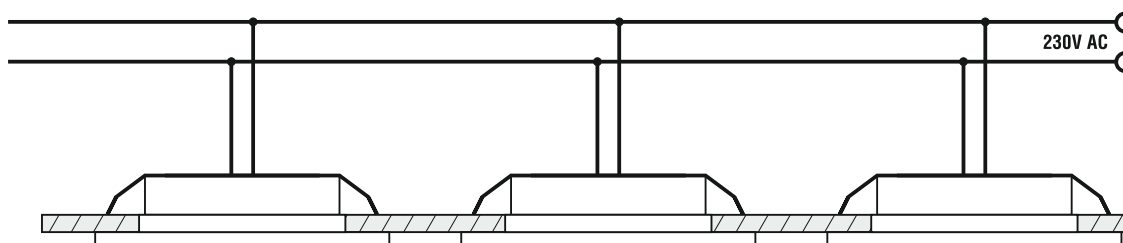


- Aby zamontować oprawę wpuszczaną trzeba wywiercić otwór o średnicy 55mm.
- Podłączyć oprawy do przewodów zasilających 230V AC.
- Włożyć oprawy do otworów.

UWAGA

- Sugerujemy montaż przez wykwalifikowaną osobę z uprawnieniami elektrycznymi
- Upewnij się, że podczas montażu napięcie jest odłączone
- Przed zamontowaniem sprawdź poprawność działania
- Upewnij się, że nie ma zwarcia w instalacji
- Upewnij się, że produkt będzie poza zasięgiem dzieci

PARAMETRY TECHNICZNE

- oprawa wpuszczana (OLOHP - okrągła, OLKHP - kwadratowa)
- napięcie zasilające: 230V AC / 50 - 60Hz
- moc: 3x1,5W - 4,5W
- klasa energetyczna: A
- IP20
- strumień światła: 3x130lm - 390lm
- kąt świecenia: 90 stopni
- wykonanie: INOX
- rozmiar (mm): OLOHP - (średnica)69x(W)23, OLKHP - (D)67x(S)67x(W)23



UWAGA:

Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia elektrycznego zaleca się, aby instalację wykonała osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje. Zestawy opraw LED przeznaczone są do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

OSTRZEŻENIE:

Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem lub uszkodzenia urządzenia nie należy wystawiać go na działanie deszczu, wilgoci, a także należy chronić je przed zalaniem i zachlapaniem. Na urządzeniu nie należy umieszczać jakichkolwiek przedmiotów wypełnionych cieczą, należy korzystać wyłącznie z zalecanych akcesoriów.

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW O POZBYWANIU SIĘ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH (dotyczy gospodarstw domowych):

Zamieszczony symbol przekreślonego pojemnika na śmieci, umieszczony również na produktach oznacza, że niesprawnych urządzeń elektrycznych bądź elektronicznych nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarczymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, utylizacji, powtórnego użycia bądź odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie, można również oddać je lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Szczegółowe informacje o punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych.

Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

Produkt objęty ustawową gwarancją. Życzymy satysfakcji z użytkowania.